

## Kyl- och frysrum beskrivning


### Kyl- och frysrums paneler:

#### -Väggar/tak kylrum

Sandwichelement belagda med stålplåt i vit livsmedelssäker färg. Isoleringkärna utav HCFC-fri polyuretancellplast med densitet 40 kg/m<sup>3</sup>. Kylrum med tjocklek 80mm, u-värde 0,27 W/m<sup>2</sup>\*K.

#### -Väggar/tak frysrum

Sandwichelement belagda med stålplåt i vit livsmedelssäker färg. Isoleringkärna utav HCFC-fri polyuretancellplast med densitet 40 kg/m<sup>3</sup>. Frysrum med tjocklek 100mm, u-värde 0,21 W/m<sup>2</sup>\*K.

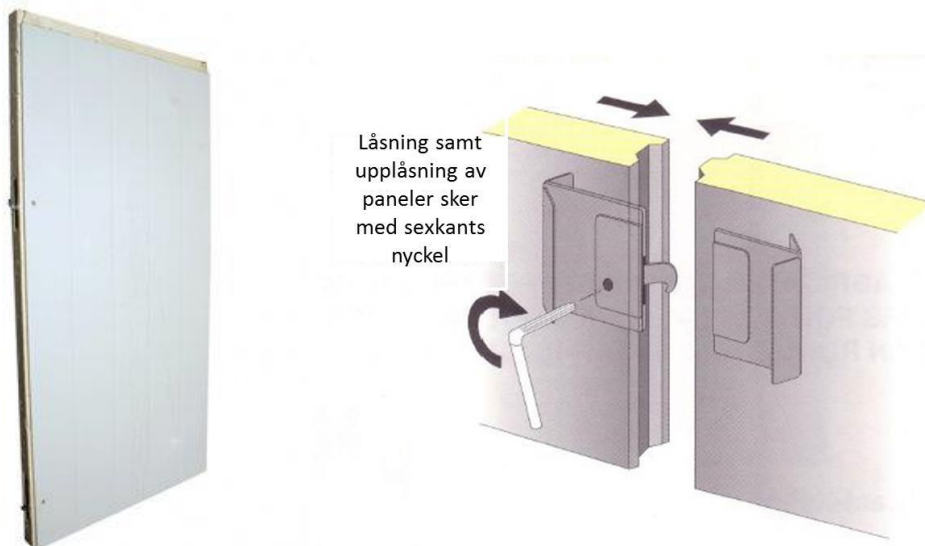

#### Golv

Panelgolv belagt med halkfri slitskyddsplywood i frysrum samt kylrum med golv. Kylrum med tjocklek av 80mm och frysrum med tjocklek 100mm.

#### Dörrar

Dörrar är monterade i panelen. Rostfri ram runt dörr. Dörr för frysrum har karmvärme. Dörren har lås med invändig nödöppning

#### Övrigt

Tryckutjämningsventil för frysrum ingår.